

**M1 GYS AUTO je jednofázový MIG-MAG s konektorem hořáku, doporučený pro svařování oceli, nerezové oceli, hliníku a pro MIG pájení vysokopevnostních ocelí s dráty CuSi a CuAl (ideální pro opravy karoserií).**

## Synergický režim

• Stroj určí optimální rychlost drátu volbou :

- typu drátu
- průměru drátu
- svařovacího proudu.



## Konektor cívký pistole

Hořák Spool Gun je ideální pro opravy karoserií z hliníku, AISi5 a AISi12.

## 4 Motor hnacích válců

Vhodný pro cívký drátu  $\varnothing 200$  mm a  $\varnothing 300$  mm (max. 15 kg).

## Uložení parametrů svařování

Funkce ukládání do paměti pro každý hořák a aktivace "naposledy použitých" svařovacích parametrů (průměr drátu, typ drátu a režim).

## K dispozici jsou 3 režimy svařování

- Standardní (2T)
- Spot
- Zpoždění




## Příslušenství

Dodává se s:  
- 1 hořák 150A - 3m  
- 1 zemnicí svorka 200A - 3m  
(regulátor není součástí dodávky)

Volitelná pistole na cívký (ref. 041486).



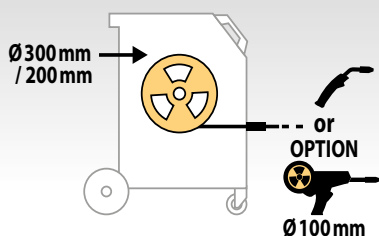





## + PRODUKT



**Upgrade** - M1 GYS AUTO lze vybavit hořákem Spool Gun. Tento motorizovaný hořák je vhodný pro cívký drátu  $\varnothing 100$  mm z hliníku, nerezové oceli, mědi a oceli v  $\varnothing 0,8$  mm.

- Ideální pro měkké dráty, jako je AISi5 nebo AISi12 (doporučuje se pro opravy karoserií)
- Snadné použití : nastavení rychlosti drátu přímo na hořáku Spool Gun.

## CE - EN 60974-1

50/60 Hz	AM	min▷max	Ø mm	100	200	300		équipé d'origine / originalt utstyr / Originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40 °C)					
			Ø mm					 	I <sub>A</sub> (60 %)	X% (I <sub>2</sub> max)	cm/kg	Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15 %)	Spool Gun	
230V	16A	15▷160A	0,6-1,0		✓	✓		0,6 - 0,8	0,8	90A	140A 15 %	47x77x79 50	4,5 kVA	Option
208/240V														

MADE in FRANCE

www.gys.fr