



Profesionální tester s velmi přesným měřením a vestavěnou tiskárnou.

## FUNKCE

- **Baterie 6 a 12 V** : testuje napětí a stav nabití.
- **Startér 12 V** : testuje napětí a stav při spuštění.
- **Alternátor 12 V**: testuje napětí naprázdno a při zátěži, jakož i zvlnění proudu při zátěži..
- Tisk výsledků pomocí integrované termální tiskárny.

## OKAMŽITÁ ANALÝZA

- Dostupný startovací výkon
- Stav nabití a stav baterie (%) (SOC a SOH)
- Vnitřní odpor baterie

## TECHNOLOGIE BATERIE

- Kompatibilní se **3 typy olovených akumulátorů** od **7 do 240 Ah** :
  - Uzavřené baterie VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI
  - STANDARDNÍ TEKUTINA baterie
  - Baterie START / STOP (EFB / AGM)

### ■ Provozní rozsahy :

EN1 : 25 > 2830 CCA

EN2 : 25 > 2710 CCA

DIN : 25 > 1685 CCA

SAE : 25 > 3000 CCA

JIS : Japonské baterie

IEC : 25 > 1985 CCA (mezinárodní norma)

CA/MCA : 25 > 3600 CCA (lodní baterie)

## ULTRA-PRECIZNÍ

- Automatická kompenzace venkovní teploty.
- Dynamické měření odporu minimalizuje vybíjení baterie a poskytuje spolehlivý výsledek, který není zkreslený vlivem kvůli :
  - povrchovým nábojem
  - parazitní spotřeby (světla, různé kontrolky atd.)
  - závady kontaktů (oxidace svorek/konektorů, uvolněná oka).

## PRAKTIKA

- Izolované kleště
- Velký 2,8» barevný displej pro lepší analýzu.
- Nastavitelný jas obrazovky
- Úplná personalizovaná zpráva o testu s datem, časem a jménem
- Mnohojazyčné rozhraní (10 jazyků)
- Ochrana proti přepólování
- Pouzdro ABS (odolné proti kyselinám) + ochrana proti nárazu
- Zdroj napájení : 6 x 1,5 V-AA baterie (součást dodávky) nebo 18650 lithiová baterie (není součástí dodávky)
- Odnímatelný kabel




Odnímatelný kabel  
č. 056510

Dodává se v kufříku s 1  
rolí tiskového papíru  
(široký papír - 2»).

Ref. role : 056237 - 056633

## SPRÁVA SOFTWARE

Software Tool it (dodávaný na CD) umožňuje rychlý a snadný import dat z testeru do počítače.

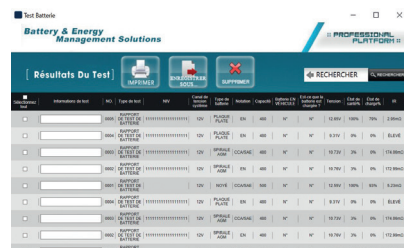

		TEST								
		Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE						
	6 V 12 V	7 >240 Ah	• min 1.5 V	12 V	1 s	instant	•	280 x 140 x 75	180 cm	0.7