

**POWER PACK 520 je přenosný zdroj energie, který kombinuje lithium-iontovou baterii s měničem s čistou sinusovou vlnou a umožňuje dobít nebo napájet všechny typy elektronických spotřebičů. Vytváří trvalé napětí 12 V a napájení 230 V. Jeho kapacita 20 Ah mu dává dostatečnou kapacitu pro udržení většiny elektrických spotřebičů v nabitém stavu nebo v provozu za jakýchkoli okolností.**

## PŘENOSNÝ ZDROJ ENERGIE PRO MNOHOSTRANNÉ POUŽITÍ


POWER PACK 520 lze použít na jakémkoli místě, které vyžaduje nezávislý zdroj elektrické energie:

- Na odlehlých místech, daleko od jakýchkoli elektrických zařízení.
- Na cestách (ve vlacích, na lodích nebo v autech), což zajišťuje ještě větší soběstačnost mobilních zařízení.
- V terénu: Je ideální pro kempování, rekreační vozidla, plavbu lodí, rybaření, kutilství a outdoorové aktivity.
- Pro napájení a dobíjení elektrického nářadí, lamp a dalších předmětů pro cestující profesionály a řemeslníky.

## POKROČILÉ A CHRÁNĚNÉ PŘIPOJENÍ

- POWER PACK 520 se může pochlubit mnoha přípojkami, které nabízejí řešení pro nabíjení i provoz široké škály elektronických zařízení:


12 V svorka zapalovače cigaret



Svorka 12 V - 10 A (x2)



Vstup / terminál USB typu C




Terminál USB Quick Charge 5V - 3A / 9V - 2A / 12V - 1,5A

Duální USB s jedním terminálem 5V - 3,1 A (max. 2,4 A na terminál)



Dvojitá zásuvka 230 V / 50 Hz / 500 W

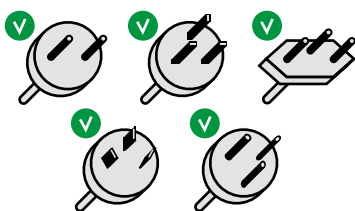

- Lze jej dobít třemi různými způsoby: nabíječkou 230 V - nabíječkou USB typu C - nabíječkou se solárním napájením, aby byl tento zdroj energie připraven pro každou situaci.
- Kromě toho je přístroj chráněn proti zkratu, nadproudu, přepětí, podpětí, přetížení a přehřátí.

## NAVRŽENO PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

- Robustní rukojeť.
- Kompaktní a lehké zařízení (5,14 kg), ideální pro přenášení na různých místech.
- Vybaveno LED kontrolkou se třemi různými režimy osvětlení (standardní, SOS a blesk).
- LED displej indikuje:
  - stav nabití vnitřní baterie
  - použité vstupy a svorky
  - aktuální režim osvětlení
  - případné poruchy.



### Loadmetry













**Dodáváno s pouzdem a příslušenstvím**



Síťový adaptér 230 V s nabíjecím kabelem



Kabel USB typu C

DOBA POUŽÍVÁNÍ		BATERIE		PŘEVODNÍK	VSTUP ⚡		SVORKY ⚡			ROZMĚRY			
		Lithium											
	Kapacita na článek	Plně nabití											
50 W	8 h	20 Ah 518 Wh	8 h	Pure Sine Wave	24V 2. Které baterie se používají 25 A	Typ C 5V - 2A	12V	2	12V - 10A	Typ C	3	264 x 234 x 163	5,14
100 W	4 h												
250 W	1 h 40 min												
500 W	50 min												